



Lodret snit - Rw 31-46 db - gulvkørende - synlig skinne

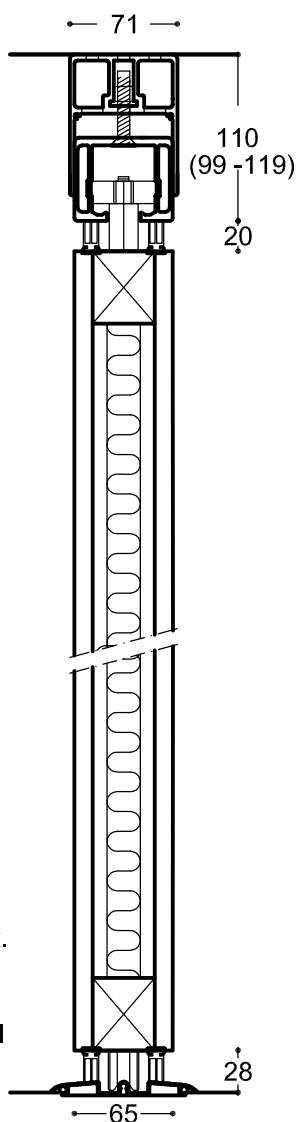

Gulvet må max. afvige  $\pm 1$  mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

120-210a

Lodret snit - Rw 31-46 db - gulvkørende - indbygget i loft

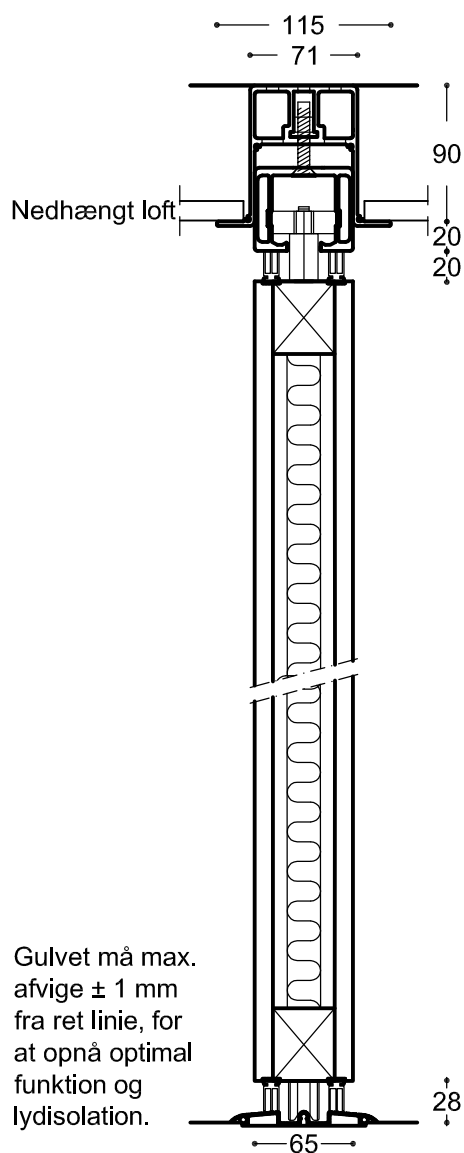

Gulvet må max. afvige  $\pm 1$  mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

120-210b

## 120-210

Emne: Lodret snit - Rw 31-41 db - gulvkørende - synlig skinne  
Lodret snit - Rw 44-46 db - gulvkørende - indbygget i loft

Mål: 1:5

Mål i mm

Dato: 15.03.10

Rev.nr.: D

### Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte  
3100 Hornbæk  
Telefon 7015 1050  
Jylland 7015 1075  
Telefax 7015 1055

e-mail: [info@habila.dk](mailto:info@habila.dk)  
homepage: [www.habila.dk](http://www.habila.dk)